


# Höjslev Flacktegel K21 falsat

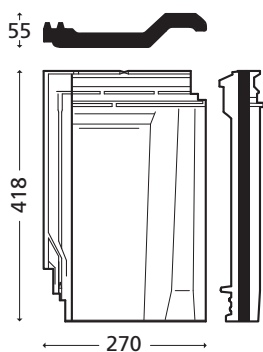


## RT 808 Röd Höjslev Flacktegel K21

Min. taklutning 20°.  
Ska läggas med takpannekrok på undertak.


### Läktavstånd

Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm.  
Måttet för läktavstånd är en rekommendation och bör kontrolleras vid testläggningen.




### Gavelpanna

Höger  
Längd, ca. 418 mm  
Bredd 270 mm  
Täckningsbredd 157 mm  
Vikt, ca. 4,5 kg

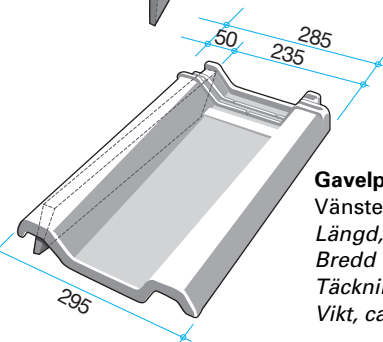


### Gavelpanna

Vänster  
Längd, ca. 418 mm  
Bredd 285-295 mm  
Täckningsbredd 225 mm  
Vikt, ca. 4,5 kg




### Nockanslutningspanna

Längd 418 mm  
Bredd 270 mm  
Täckningsbredd 219 mm  
Läktavstånd 340 mm  
Vikt, ca. 3,5 kg




### K21 falsat

Längd 418 mm  
Bredd 270 mm  
Täckningsbredd 219 mm  
Läktavstånd 340 mm  
Längd under upplagsklack 392 mm  
Vikt, ca. 3,2 kg  
Förbrukning per m<sup>2</sup> 13,6 st  
Antal per pall 180 st




### Nockpanna med horn

Längd, ca. 430 mm  
Täckningslängd, ca. 370 mm  
Bredd, utvändig, ca. 260-270 mm  
Höjd, invändig, ca. 62 mm  
Vikt, ca. 4,5 kg  
Antal per lpm, ca. 2,6 st  
Antal per pall 112 st




### Startnock med horn

Längd, ca. 430 mm  
Täckningslängd, ca. 370 mm  
Bredd, utvändig, ca. 260-270 mm  
Höjd, invändig, ca. 62 mm  
Vikt, ca. 4,5 kg




### Slutnock med horn

Längd, ca. 370 mm  
Täckningslängd, ca. 370 mm  
Bredd, utvändig, ca. 260-270 mm  
Höjd, invändig, ca. 62 mm  
Vikt, ca. 4,5 kg



### Nockanslutning gavelpanna


Höger  
Längd, ca. 418 mm  
Bredd 270 mm  
Täckningsbredd 157 mm  
Vikt, ca. 4,5 kg

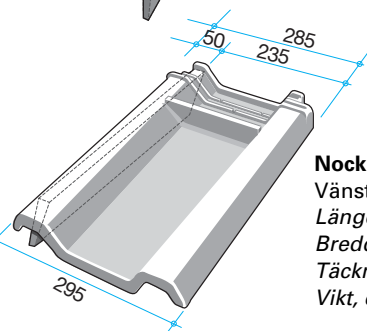

### Nockanslutning gavelpanna


Vänster  
Längd, ca. 418 mm  
Bredd 285-295 mm  
Täckningsbredd 225 mm  
Vikt, ca. 4,5 kg

# Höjslev Flacktegel K21 falsat

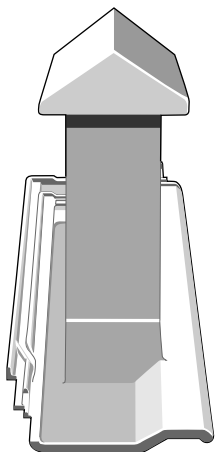

## Ventilationspanna med huv och hatt, tegel


Takvinklar	25° - 35° - 45°
Invändig	100x150 mm
Vädring, ca.	150 cm <sup>2</sup>
Höjd, ca.	450 mm



## SYSTEM FÖR NOCK


### Fäste nockbräda

Justerbart  
Rostfri.



### Nockband

Alu med vidhäftning och ventilation	
Färger	Röd
Bredd	320 mm
Längd	500 cm
Ventilationsareal/lpm	200 cm <sup>2</sup>



## Ventilationspanna med fågelnät tegel

Vädring, ca.	60 cm <sup>2</sup>
--------------	--------------------




### Nockpannekrok 470/30 till nockpanna med horn

Rostfri	
Antal i förpackning	30 st

### Specialskruv till nockpannekrok

Rostfri	
Antal i förpackning	60 st




## TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT

### Frånluftshuv flexibel

1-kanal isolerad och  
2-kanal isolerad  
Färg


Röd



## SPECIALKROK

### Sidofalskrok 435/61


För läktdim. 25x38	
Galvaniserad	
Antal i förpackning	250 st



### Avloppsluftare med huv och hatt

Färg


Röd



## GEMENSAMT TILLBEHÖR

### Stegjärn

1" och 2"	
Färger	Röd
Stegjärn med glidskydd	
Färger	Röd



### Genomföringspanna inkl. rör genomföring

Färg

Röd

## TILLBEHÖR I PLAST


### Ventilerat fågelband

Till takfot	
Längd	100 cm
Höjd, exkl. galler	30 mm
Ventilationsareal/lpm	200 cm <sup>2</sup>



### Fågelband


Till takfot	
Längd	100 cm



---

# Höjslev och Laumans murkröna

---




## **HÖJSLEV MURKRÖNA**

Endast naturröd och  
Svart engoberad

### **Murkrönspanna**


<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm



### **Avslutningspanna murkröna**

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




## **LAUMANS MURKRÖNA**

Endast svart engoberad och  
svart glaserad

### **Murkrönspanna**

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



### **Avslutningspanna murkröna**

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm