


# Höjslev 1-kupig LT6 falsat

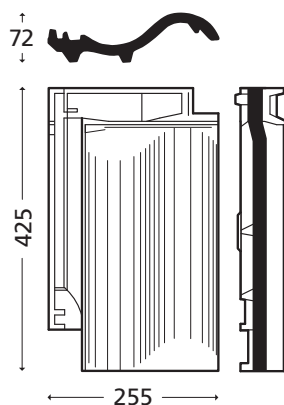

## RT 809 Röd Höjslev 1-kupig LT6 falsat


## RT 812 Blåddämpad Höjslev 1-kupig falsat LT6

## RT 813 Svart engoberad Höjslev 1-kupig falsat LT6

Min. taklutning 20°.  
Ska läggas med takpannekrok på  
undertak.

### Läktavstånd

Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm.  
Måttet för läktavstånd är en rekomen-  
dation och bör kontrolleras vid test-  
läggningen.



## Nockpanna Gl. Silkeborg

Röd

Längd, ca.	390 mm
Täckningslängd, ca.	365 mm
Bredd, utvändig, ca.	225 mm
Höjd, invändig	82 mm
St/lpm, ca.	3 st
Antal per pall	126 st
Färg	Röd

## Slutnock Gl. Silkeborg

Stor/liten, falsat

## Y-nock Gl. Silkeborg

Höger och vänster

Takvinklar 25° - 35° - 45°




## LT6 falsat

Längd	425 mm
Bredd	255 mm
Täckningsbredd	210 mm
Läktavstånd	327-331 mm
Längd under upplagsklack	404 mm
Vikt, ca.	3,2 kg
Förbrukning per m²	14,5-14,7 st
Antal per pall	180 st




## Avslutningspanna

Längd, ca.	425 mm
Bredd	315 mm
Täckningsbredd	285 mm
Vikt, ca.	5 kg




## Nockpanna med horn

Längd, ca.	430 mm
Täckningslängd, ca.	370 mm
Bredd, utvändig, ca.	260-270 mm
Höjd, invändig, ca.	62 mm
Vikt, ca.	4,5 kg
St/lpm, ca.	2,6 st
Antal per pall	112 st
Färg	Röd




## Gavelpanna

Höger	
Längd, ca.	425 mm
Bredd	255 mm
Täckningsbredd	148 mm
Vikt, ca.	4,5 kg
Färg	Röd och blåddämpad




## Startnock med horn

Längd, ca.	430 mm
Täckningslängd, ca.	370 mm




## Slutnock med horn

Längd, ca.	370 mm
Täckningslängd, ca.	370 mm




## Gavelpanna

Vänster	
Längd, ca.	425 mm
Bredd	315 mm
Täckningsbredd	255 mm
Vikt, ca.	5,5 kg
Färg	Röd och blåddämpad




## Nockpanna ofalsat


Längd, ca.	380 mm
Täckningslängd, ca.	330 mm
Bredd, utvändig, ca.	235-275 mm
Höjd, invändig, ca.	60 mm
St/lpm, ca.	3 st
Antal per pall	146 st



## Startnock




## Slutnock



## Nockanslutningspanna

Höger	
Längd, ca.	425 mm
Bredd	255 mm
Täckningsbredd	148 mm
Vikt, ca.	4,5 kg
Förbrukning	1 st

Färg Röd och blåddämpad



## Nockanslutning avslutningspanna


Vänster	
Längd, ca.	425 mm
Bredd	315 mm
Täckningsbredd	285 mm
Vikt, ca.	5,2 kg
Färg	Röd och blåddämpad



## Y-nock Universal


Höger och vänster

# Höjslev 1-kupig LT6 falsat



## Nockanslutning gavelpanna

Höger  
Längd, ca. 425 mm  
Bredd 255 mm  
Täckningsbredd 248 mm  
Vikt, ca. 4,4 kg  
Färg Röd och blådämpad




## SYSTEM FÖR NOCK

### Fäste nockbräda

Justerbart  
Rostfri.


### Nockband

Alu med vidhäftning och ventilation  
Färger Röd och svart  
Bredd 320 mm  
Längd 500 cm  
Ventilationsareal/lpm 200 cm<sup>2</sup>




### Nockpannekrok 470/30

till nockpanna med horn  
Rostfri  
Antal i förpackning 30 st



### Nockpannekrok

till nockpanna ofalsat  
Rostfri  
Antal i förpackning



### Nockpannekrok 470/71

till Gl. Silkeborg nockpanna  
Antal i förpackning 30 st




### Specialskruv till nockpannekrok

Rostfri  
Antal i förpackning 60 st


## Ventilationspanna med huv och hat, tegel

Takvinklar 25° - 35° - 45°  
Invändig 100x150 mm  
Vädring, ca. 150 cm  
Höjd, ca. 450 mm



## Ventilationspanna med fågelnät


Vädring, ca. 60 cm<sup>2</sup>



## TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT


### Frånluftshuv flexibel

1-kanal isolerad och  
2-kanal isolerad  
Färg Röd och svart




### Avloppsluftare med huv och hatt

Färg Röd och svart



### Genomföringspanna inkl. rörgenomföring


Färg Röd och svart



## SPECIALKROK

### Sidofalskrok 435/61


För läktedim. 25x38  
Galvaniserad  
Antal i förpackning 250 st



## GEMENSAMT TILLBEHÖR

### Stegjärn

1" och 2"  
Färger Röd el. svart



### Stegjärn med glidskydd

Färger Röd el. svart

## TILLBEHÖR I PLAST


### Ventilerat fågelband

Till takfot  
Längd 100 cm  
Höjd, exkl. galler 30 mm  
Ventilationsareal/lpm 200 cm<sup>2</sup>



### Fågelband


Till takfot  
Längd 100 cm



---

# Höjslev och Laumans murkröna

---




## **HÖJSLEV MURKRÖNA**

Endast naturröd och  
Svart engoberad

### **Murkrönspanna**


<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm



### **Avslutningspanna murkröna**

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




## **LAUMANS MURKRÖNA**

Endast svart engoberad och  
svart glaserad

### **Murkrönspanna**

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



### **Avslutningspanna murkröna**

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm