


Laumans IDEAL**SUPRA** dubbelfalsat taktegel

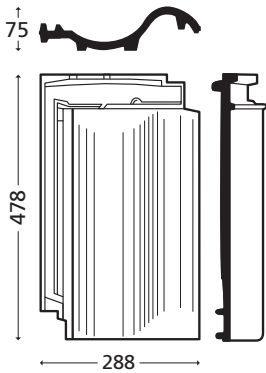


Laumans IdealSUPRA
dubbelfalsat taktegel
RT 750 Svart glaserad
RT 745 Svart ädel-engoberad
RT 744 Naturröd

Min. taklutning 20°.
Ska läggas med takpanekrok på undertak.

Läktavstånd


Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm. Måttet för läktavstånd är en rekommendation och bör kontrolleras vid testläggningen.

Täckbredden är vägledande och skall alltid kontrolleras genom ptovläggning.




Dubbeltvulstpanna
Vänster
Längd
Bredd
Täckningsbredd

478 mm
345 mm
315 mm




Gavelpanna
Höger
Längd
Bredd
Täckningsbredd
Intäckningshöjd, ca.

478 mm
288 mm
161 mm
77 mm




Gavelpanna
Vänster
Längd
Bredd
Täckningsbredd
Intäckningshöjd, ca.

478 mm
345 mm
269 mm
77 mm




1-kupig dubbelfalsat taktegel
Längd
Bredd
Täckningsbredd
Läktavstånd
Längd under upplagsklack
Vikt, ca.
Förbrukning per. m²,
Antal per pall

478 mm
288 mm
237 mm
388-402 mm
443 mm
4,2 kg
10,5-10,9 stk
240 stk




Nockpanna Nr. 3000
Längd, ca.
Täckningsbredd, ca.
Bredd invändig, ca.
Höjd invändig, ca.
Vikt, ca.
Antal pr. lbm, ca.

420 mm
375 mm
270 mm
85 mm
5,0 kg
2,7 stk



Startnock
Nr. 3002
Längd, ca.
Täckningsbredd, ca.

430 mm
330 mm




Slutnock
Nr. 3003
Längd, ca.
Täckningsbredd, ca.


365 mm
315 mm




Valmnock
Nr. 3001



Y-nock, Universal
Nr. 3009




Nockanslutnings-inlåg



Ventilationspanna
med huv och hatt
Nr. 750
Till mekanisk vädring
Justerbar till takvinklar
Rördiameter, ca.

20°-45°
100 mm




Ventilationspanna med gitter
Vädring, ca

15 cm²

Laumans IDEAL**SUPRA** dubbelfalsat taktegel

TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT



Frånluftshuv flexibel


1-kanal isolerad
och

2-kanal isolerad

Färger


Röd och svart

Övriga färger på begäran



SYSTEM FÖR NOCK

Fäste nockbräda
Justerbart
Rostfri.



Nockpannekrok typ 470/224

Alu

Färger

Svart och röd

Antal i förpackning


30 st

Specialskruv till nockpannekrok

Rostfri

Antal i förpackning

60 st



Nockband

Alu med vidhäftning och ventilation

Färger

Svart och röd

Bredd


400 mm

Längd

500 cm

Ventilationsareal/lpm

200 cm²




Avloppsluftare med huv och hatt

Färger

Röd och svart

Övriga färger på begäran



Genomföringspanna


inkl. rörgenomföring

Färger

Röd och svart

Övriga färger på begäran

TILLBEHÖR I PLAST



Ventilerat fågelband

Till takfot

Längd


100 cm

Höjd, exkl. galler

30 mm

Ventilationsareal/lpm

200 cm




Fågelband

Till takfot

Längd

100 cm



BINDERE

Sidofalskrok 435/61 För läktdim. 25x38

Galvaniserad

Antal i förpackning

250 st



Takpannekrok

nr. 409/H85 S48

Rostfri, 3,0 mm

Antal i förpackning

250 st




GEMENSAMT TILLBEHÖR

Bättringsfärg

750 ml

Höjslev och Laumans murkröna




HÖJSLEV MURKRÖNA

Endast naturröd och
Svart engoberad

Murkrönspanna


<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm



Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




LAUMANS MURKRÖNA

Endast svart engoberad och
svart glaserad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm