


Höjslev Röd 1-kupig taktegel format Lille Dansk

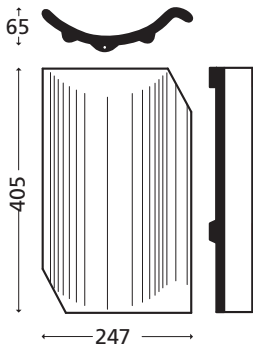


RT 806 Röd Höjslev Lille Dansk 1-kupig ofalsat taktegel

Min. taklutning 20°.
Ska läggas med takpannekrok på
undertak.

Läktavstånd

Toleransen för läktavstånd är +/- 3 mm.
Måttet för läktavstånd är en rekomen-
dation och bör kontrolleras vid test-
läggningen.





Avslutningspanna

Längd, ca.	405 mm
Bredd	292 mm
Täckningsbredd	262 mm
Antal per pall	108 st

1-kupig ofalsat taktegel format Lille Dansk


Längd	405 mm
Bredd	247 mm
Täckningsbredd	220 mm
Läktavstånd	330 mm
Längd under upplagsklack	373 mm
Vikt, ca.	2,8 kg
Förbrukning per m ² , från	13,8 st
Antal per pall	252 st



Valm/rännaldspanna


For tillskäring av passbitar

Längd	405 mm
Bredd	467 mm
Täckningsbredd, ca.	440 mm




Nockpanna ofalsat

Längd, ca.	380 mm
Täckningslängd, ca.	330 mm
Bredd, utvändig, ca.	235-275 mm
Höjd, invändig, ca.	60 mm
St/lpm, ca.	3 st
Antal per pall	146 st

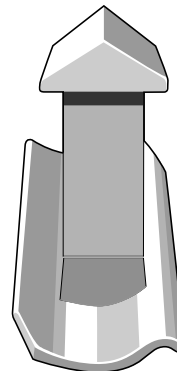


Ventilationspanna med huv och hat, tegel

Takvinklar	25° - 35° - 45°
Vädring, ca.	200 cm ²
Höjd, ca.	400 mm



Startnock




Slutnock.



Y-nock Universal

Höger och vänster



Nockpanna Gl. Silkeborg

Längd, ca.	390 mm
Täckningslängd, ca.	365 mm
Bredd, utvändig, ca.	225 mm
Höjd, invändig, ca.	82 mm
St/lpm, ca.	3 st
Antal per pall	126 st

Nockavslutning Gl. Silkeborg

Stor/liten, falsat

Y-nock Gl. Silkeborg

Höger och vänster


Takvinklar	25° - 35° - 45°
------------	-----------------

Ventilationspanna med fågel nät tegel

Vädring, ca.	60 cm ²
--------------	--------------------


Höjslev Röd 1-kupig taktegel format Lille Dansk

TILLBEHÖR I LACKERAD, GALVANISERAD PLÅT

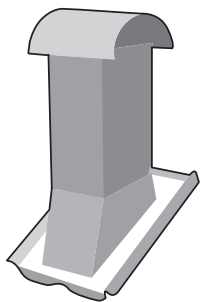


Frånluftshuv flexibel
1-kanal isolerad och
2-kanal isolerad
Färg

Röd

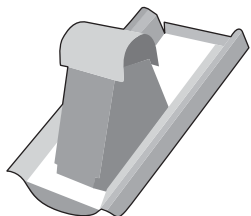

Avloppsluftare med huv och hatt
Färg

Röd

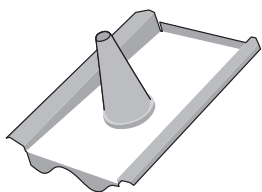

Genomföringspanna inkl. rör genomföring
Färg


Röd

TILLBEHÖR I PLAST




Ventilerat fågelband
Till takfot
Längd
Höjd, exkl. galler
Ventilationsareal/lpm

100 cm
30 mm
200 cm²




Fågelband
Till takfot
Längd

100 cm




SYSTEM FÖR NOCK

Fäste nockbräda
Justerbart
Rostfri.



Nockband
Alu med vidhäftning och ventilation
Färg
Bredd
Längd
Ventilationsareal/lpm

Röd
320 mm
500 cm
200 cm²



Nockpannekrok till Nockpanna ofalsat
Rostfri
Antal i förpackning

30 st




Nockpannekrok till Nockpanna Gl. Silkeborg
Rostfri
Antal i förpackning

30 st

Specialskruv till nockpannekrok
Rostfri
Antal i förpackning

60 st


SPECIALKROK



JP-takpannekrok
Rostfri
Antal i förpackning

200 st

GEMENSAMT TILLBEHÖR



Stegjärn
1" och 2"
Färger


Röd

Stegjärn med glidskydd
Färger

Röd

Höjslev och Laumans murkröna


HÖJSLEV MURKRÖNA



Endast naturröd och
Svart engoberad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm




Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	247 mm
<i>Täckningsbredd</i>	220 mm


LAUMANS MURKRÖNA



Endast svart engoberad och
svart glaserad

Murkrönspanna

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	288 mm
<i>Täckningsbredd</i>	237 mm



Avslutningspanna murkröna

Avslutning, vänster sida

<i>Längd</i>	414 mm
<i>Bredd</i>	345 mm
<i>Täckningsbredd</i>	315 mm