


Laumans IDEAL-Variabel engobert og naturrød dobbeltfalsset takstein

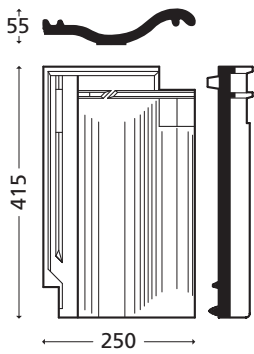

**Laumans engobert
dobbeltfalsset IDEAL-Variabel**
RT 841 Rød engobert
RT 845 Sort edel-engobert
RT 846 Xenon-grå engobert
RT 848 Antik engobert

RT 844 Naturrød

Min. takvinkel 20°. Skal opplegges på vanntett undertak.


Lekteavstand

Toleransen for lektaevstand er +/- 3 mm.

Det nevnte mål vedrørende lektaevstand er veiledende, og skal kontrolleres ved prøveoppbygging. Se Randers Teglg "Leggeanvisning" på www.randersteglg.no


Vingefalstakstein

Lengde 415 mm
Bredde 250 mm
Dekkebredde 204 mm
Lektaevstand 333-342 mm
Lengde under nakke 380 mm
Vekt, ca. 3,4 kg
Forbruk pr. m² 14,5-14,9 st
Antall pr. palle 280 st




Mønestein Nr. 300


Lengde 370 mm
Dekkelengde, ca. 330 mm
Bredde innvendig, ca. 185 mm
Høyde innvendig, ca. 85 mm
Vekt, ca. 2,9 kg
Forbruk pr. lpm, ca. 3 st
Antall pr. palle 48 st



**Start mønestein
Nr. 302**




**Slutt mønestein
Nr. 303**




**Ende valmstein
Nr. 301**

Dekkelengde, ca. 390 mm





**Y-mønestein universal
Nr. 399**




**Mønestein
Nr. 1000**


Dekkelengde, ca. 365 mm
redde innvendig, ca 185 mm
Vekt, ca. 3,4 kg
Forbruk pr. lpm, ca. 2,7 st



**Start mønestein
Nr. 1002**




**Slutt mønestein
Nr. 1003**




**Ende valmstein
Nr. 1002**

Täckningslängd, ca. 370 mm





**Y-mønestein universal
Nr. 1099**



**Dobbeltvinge avslutning
Venstre
Nr. 715**



Bredde 250 mm
Dekkebredde 220 mm



**Gavlstein, høyre
Nr. 714**

Bredde 250 mm
Dekkebredde 107 mm
Inndekkningshøyde, ca. 60 mm



Fåes ikke til RT 856 Sort matt-glasert



**Gavlstein, venstre
Nr. 713**


Bredde 250 mm
Dekkebredde 155 mm
Inndekkningshøyde, ca. 60 mm

Fåes ikke til RT 856 Sort matt-glasert



**Gavlstein, høyre
Nr. 712**


Bredde 250 mm
Dekkebredde 162 mm
Inndekkningshøyde, ca. 60 mm



**Gavlstein, venstre
Nr. 711**


Bredde 250 mm
Dekkebredde 210 mm
Inndekkningshøyde, ca. 60 mm

Laumans IDEAL-Variabel engobert og naturrød dobbeltfalsset takstein



Ventilasjonsstein med gitter
Nr. 741
Utluftning, ca.

15 cm²




TAKSTEINSBINDER

Sidedalsbinder 435/115
Rustfri

Antall i pakke

250 stk

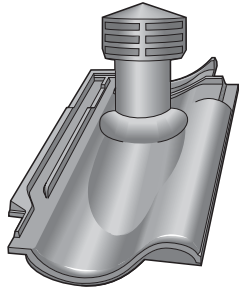

Ventilassjonshatt justerbar
Nr. 750
Til mekanisk utluftning
Justerbar til takvinkler
Rørdiameter, ca.

20°-45°
100 mm




Takbinder 409/H85 S48

Rustfri

Antall i pakke


250 stk

TILBEHØR I PLAST

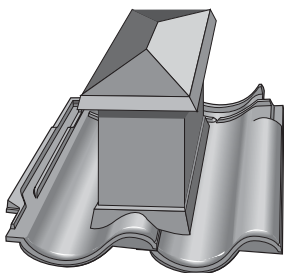

Ventilassjonshatt med isorør
Takvinkler
Innvendig, ca.
Utluftning, ca.

20°-45°
150x150 mm
225 cm²



MØNE-SYSTEM

Toplektheolder

Justerbar

Rustfri

Møneklips nr. 470/24

Galvanisert. Til mønestein Nr. 300

Antall i pakke

30 stk

Møneklips nr. 470/49

Galvanisert. Til mønestein Nr. 1000


Antall i pakke

30 stk

Spik til møneklips


Antall i pose

60 stk



Isorør med overgang Ø 160 til innvendig isolering av plast ventilasjonshatt
Innvendig, ca.
Lengde

150x150 mm
37 cm



Møneband med ventilasjon

Aluminium med kleber og ventilasjon

Farg

Rød og sort

Bredde

320 mm

Lengde

500 cm

Ventilasjonsareal pr. lpm

200 cm²

Multiadapter til overgang Ø 160

Overgang til Ø

150/130/125/110/100 mm


LOBAS TAKTILBEHØR



Stigetrinn TR LA-40 T

Farg
CC-mål

Sort og rød
400 mm



Fuglelist


Lengde

100 cm

Infestningsbraket S-125 T til Stigetrinn

Forbruk pr. trinnrekke

1 st



Ventilasjonstekte med fuglelist

Lengde

100 cm

Høyde, exkl. gitter

30 mm

Ventilasjonsareal pr. lpm

200 cm²



Reparasjonsfarge

750 ml

ANNET TILBEHØR

Snøfang gittergelender SN GG-11

Farg
Dekkebredde
Høyde

Sort og rød
1080 mm
108 mm



Konsoll SNN-605* til gittergelender


Farg
Forbruk, min. pr. gittergelender

Sort og rød
2 st



* Da avstanden mellom konsollene er avhengig av taklengde på mønet, raft, takfall, taksteinens friksjon samt snølast, anbefaler vi å foreta beregningen på www.lobas.no skjemaet finnes på side 2 i produktkatalogen.

Avdekningstegl




HØJSLEV AVDEKNINGSTEGL

Højslev enkeltkrum.
Naturrød og sort engobert.


Højslev avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dekkebredde</i>	220 mm

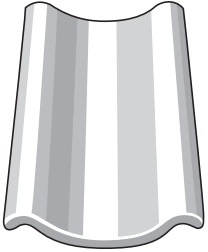

Dobbeltvinget Højslev avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dekkebredde</i>	235 mm




LAUMANS AVDEKNINGSTEGL

Laumans vingefalstegl.
Sort glasert og sort edel-engobert.

Laumans avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dekkebredde</i>	237 mm



Dobbeltvinget Laumans avdekningstegl

Avslutning, venstre side	
<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dekkebredde</i>	315 mm