


Laumans IDEAL-Variabel glasert dobbeltfalset takstein

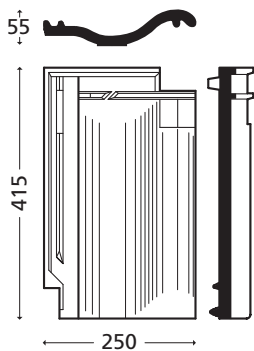

Laumans IDEAL-Variabel glasert dobbeltfalset takstein

RT 850 Sort
RT 855 Malakitgrøn
RT 857 Okerbrun
RT 856 Sort matt-glasert
RT 858 Grå matt-glasert

Min. takvinkel 20°.
Skal opplegges på vanntett undertak.


Lekteavstand

Toleransen for lektaevstand er +/- 3 mm.

Det nevnte mål vedrørende lektaevstand er veiledende, og skal kontrolleres ved prøveoppbygging. Se Randers Tegl "Leggeanvisning" på www.randerstegl.no


Vingefalstakstein

Lengde 415 mm
Bredde 250 mm
Dekkebredde 204 mm
Lekteavstand 333-342 mm
Lengde under nakke 380 mm
Vekt, ca. 3,4 kg
Forbruk pr. m² 14,5-14,9 st
Antall pr. pale 280 st




Mønestein Nr. 300


Lengde 370 mm
Dekkelengde, ca. 330 mm
Bredde innvendig, ca. 185 mm
Høyde innvendig, ca. 85 mm
Vekt, ca. 2,9 kg
Forbruk pr. lpm, ca. 3 st
Antall pr. pale 48 st



Start mønestein Nr. 302




Slutt mønestein Nr. 303




Ende valmstein Nr. 301

Dekkelengde, ca. 390 mm





Y-mønestein universal Nr. 399




Mønestein Nr. 1000


Dekkelengde, ca. 365 mm
redde innvendig, ca. 185 mm
Vekt, ca. 3,4 kg
Forbruk pr. lpm, ca. 2,7 st



Start mønestein Nr. 1002




Slutt mønestein Nr. 1003




Ende valmstein Nr. 1002

Täckningslängd, ca.

370 mm




Y-mønestein universal Nr. 1099




Dobbeltvinge avslutning Venstre Nr. 715

Bredde 250 mm
Dekkebredde 220 mm




Gavlstein, høyre Nr. 714

Bredde 250 mm
Dekkebredde 107 mm
Innlekkingshøyde, ca. 60 mm




Fåes ikke til RT 856 Sort matt-glasert




Gavlstein, venstre Nr. 713

Bredde 250 mm
Dekkebredde 155 mm
Innlekkingshøyde, ca. 60 mm





Fåes ikke til RT 856 Sort matt-glasert




Gavlstein, høyre Nr. 712

Bredde 250 mm
Dekkebredde 162 mm
Innlekkingshøyde, ca. 60 mm




Gavlstein, venstre Nr. 711

Bredde 250 mm
Dekkebredde 210 mm
Innlekkingshøyde, ca. 60 mm



Laumans IDEAL-Variabel glasert dobbeltfalset takstein




Ventilasjonsstein med gitter

Nr. 741

Utluftning, ca.

15 cm²



Ventilassjonshatt justerbar

Nr. 750

Til mekanisk utluftning


Justerbar til takvinkler

Rørdiameter, ca.

20°-45°

100 mm

TILBEHØR I PLAST



Ventilassjonshatt med isorør

Takvinkler


20°-45°

Innvendig, ca.

150x150 mm

Utluftning, ca.

225 cm²



Isorør med overgang Ø 160 til innvendig isolering av plast ventilassjonshatt

Innvendig, ca.

150x150 mm

Lengde

37 cm



Multiadaptor til overgang Ø 160

Overgang til Ø

150/130/125/110/100 mm

LOBAS TAKTILBEHØR



Stigetrinn TR LA-40 T

Farg

Sort og rød

CC-mål

400 mm

Infestningsbraket S-125 T

til Stigetrinn

Forbruk pr. trinnrekke

1 st

Snøfang gittergelender SN GG-11

Farg

Sort og rød

Dekkebredde

1080 mm

Høyde

108 mm

Konsol SNN-605* til gittergelender

Farg


Sort og rød

Forbruk,

min. pr. gittergelender

2 st

TAKSTEINSBINDER



Sidefalsbinder 435/115

Rustfri

Antall i pakke

250 stk




Takbinder 409/H85 S48

Rustfri

Antall i pakke

250 stk



MØNE-SYSTEM

Toplektheholder

Justerbar

Rustfri

Møneklips nr. 470/24

Galvanisert. Til mønestein Nr. 300

Antall i pakke

30 stk




Møneklips nr. 470/49

Galvanisert. Til mønestein Nr. 1000

Antall i pakke


30 stk



Spik til møneklips

Antall i pose

60 stk



Møneband med ventilasjon

Aluminium med kleber og ventilasjon

Farg

Sort

Bredde

320 mm

Lengde

500 cm

Ventilasjonsareal pr. lpm

200 cm²


ANNET TILBEHØR



Fuglelist

Lengde

100 cm



Ventilasjonstekte med fuglelist

Lengde

100 cm

Høyde, exkl. gitter

30 mm

Ventilasjonsareal pr. lpm

200 cm²




Reparasjonsfarge

750 ml

* Da avstanden mellom konsollene er avhengig av taklengde på mønet, raft, takfall, taksteinens friksjon samt snølast, anbefaler vi å foreta beregningen på www.lobas.no skjemaet finnes på side 2 i produktkatalogen.

Avdekningstegl




HØJSLEV AVDEKNINGSTEGL

Højslev enkeltkrum.
Naturrød og sort engobert.

Højslev avdekningstegl


<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	247 mm
<i>Dekkebredde</i>	220 mm



Dobbeltvinget Højslev avdekningstegl

Avslutning, venstre side

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	292 mm
<i>Dekkebredde</i>	235 mm




LAUMANS AVDEKNINGSTEGL

Laumans vingefalstegl.
Sort glasert og sort edel-engobert.

Laumans avdekningstegl

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	288 mm
<i>Dekkebredde</i>	237 mm



Dobbeltvinget Laumans avdekningstegl

Avslutning, venstre side

<i>Lengde</i>	414 mm
<i>Bredde</i>	345 mm
<i>Dekkebredde</i>	315 mm