


Laumans IDEALSUPRA vingefalstagsten

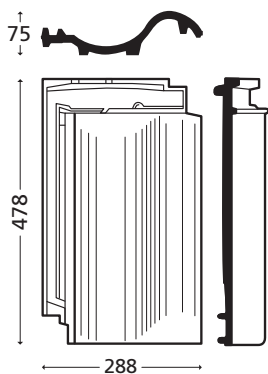


Laumans IDEALSUPRA variabel vingefalstagsten

- RT 750 Sort glaseret
- RT 756 Sort mat-glaseret
- RT 745 Sort ædel-engoberet
- RT 744 Naturrød

Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“. Ved falstagsten lægges rygninger og grater altid mørtelfrie.


Lægning/ dækbredde:

Lægning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægning af tage", med en lægningstolerance på +/- 3 mm. Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning. For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk




Dobbeltvinget, falstagsten

Længde	478 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm




Vindskedesten/gavlsten, højre

Længde	478 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	161 mm
Inddækningshøjde, ca.	77 mm




Vindskedesten/gavlsten, venstre

Længde	478 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	269 mm
Inddækningshøjde, ca.	77 mm




Vingefalstagsten

Længde	478 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm
Lægteafstand	388-402 mm
Længde under nakke	443 mm
Vægt, ca.	4,2 kg
Antal pr. m ² , ca.	10,5-10,9 stk
Antal pr. palle	240 stk
Antal pr. halv palle	120 stk




Rygningssten Nr. 3000 halvrund glat falsrygning

Længde, ca.	420 mm
Dækningslængde, ca.	375 mm
Bredde indvendig, ca.	270 mm
Højde indvendig, ca.	85 mm
Vægt, ca.	5,0 kg
Antal pr. lbm, ca.	2,7 stk



Start-rygningssten Nr. 3002

Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	330 mm




Slut-rygningssten Nr. 3003

Længde, ca.	365 mm
Dækningslængde, ca.	315 mm




Ende-valmrygning Nr. 3001

Længde, ca.	430 mm
Dækningslængde, ca.	385 mm




Y-sten - Universal Nr. 3009 til Nr. 3000-rygning




Rygningsindlæg

Monteres i bølgerne i de øverste tagstensrækker så de fungerer som topsten. Rygningen monteres derpå uden gratbånd.



Ventilationssten med gitter, helt i tegl

Udluftning, ca	15 cm ²
----------------	--------------------




Lodret tudsten, helt i tegl

Til mekanisk udluftning	
Justerbar til tagvinkler	20 - 45°
Rørdiameter, ca.	100 mm


Laumans IDEAL**SUPRA** vingefalstagsten

TILBEHØR I PLAST



Udluftningshætte med isorør


Tagvinkler 20 - 45°
 Indvendig, ca. 150x150 mm
 Udluftning, ca. 225 cm²
 Lagerføres ikke til RT 744



Isorør med overgang Ø 160
 Til indvendig isolering af
 plast udluftningshætte
 Udvendig, ca. 150x150 mm
 Længde 37 cm



Multiadapter til overgang Ø 160
 Overgang til Ø
 150/130/125/110/100 mm




Folieflange
 Til gennemføring ved undertag
 Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
 Åbning 170x230 mm

Acryltagsten
 Længde 415 mm
 Bredde 250 mm




Ventilationslægte med fuglegitter
 Til tagfod. Plast.
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m




RYGNINGSSYSTEM

Toplægteholder
 Indstillelig, galvaniseret profil til monter-
 ring af toplægte ved udluftning i tagryg-
 ning eller grat
 Antal i pakke ass.




Rygningsbeslag Nr. 470/224
 Farver Sort og rød
Specialskrue til rygningsbeslag
 Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk



Gratbånd
 Alu med klæber og ventilation
 Farver Sort og rød
 Bredde 400 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m

BINDERE




Sidefalsbinder 435/115 - galvaniseret
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk

Sidefalsbinder 435/115 - rustfrit stål
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 250 stk




Nakkeklemme 473/003 - galvaniseret
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk

Nakkeklemme 473/003 - rustfrit stål
 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk




Sidefalsbeslag 80 mm
 Antal i pose 100 stk

ANDET TILBEHØR



Højslev Tagfodselement
 Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og
 tagsten, 100 cm² pr. lbm. under under-
 tag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.




Stigetrin
 Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret og sort



Reparationsglasur 750 ml
 Farver Sort og matsort

Reparationsengobe 750 ml
 Farve Sort

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

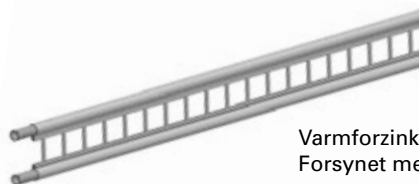

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm